


# Waren dürfen auf die schiefe Bahn geraten

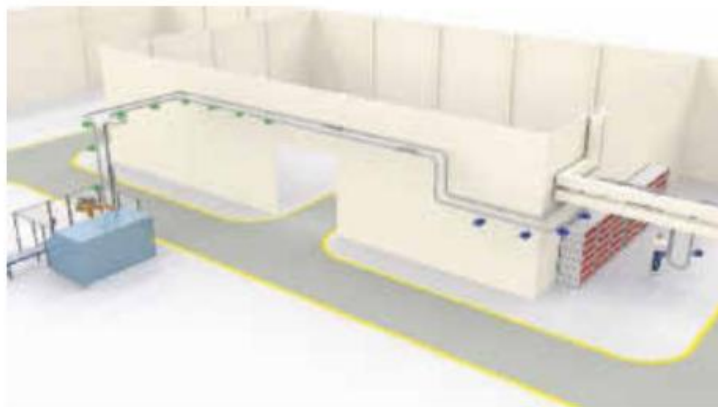

**Fördertechnik** | Mit dem Fördersystem von Quick Move (Halle 5, Stand 5001) lassen sich flexible Lösungen für den Materialfluss und die Intralogistik gestalten. Es ermöglicht den entkoppelten Transport von Waren über unterschiedliche Ebenen und eine nahezu frei definierbare Streckengestaltung (horizontal, vertikal, schräg oder kurvig). Das System besteht aus einem stranggepressten Aluminium-Profil als Führungsbahn, das aus Geraden- und Kurven-Segmenten zusammengesetzt wird. In der Führungsbahn fahren Züge aus Wagen und Gelenkstangen. An die Wagen können im Abstand von 200 mm beliebig gestaltete Werkstückträger montiert werden. Die Züge werden über dezentral an der Führungsbahn angebrachte Motoren mit Zahnriemen angetrieben. Die Steuerung basiert auf einer einfachen SPS-Programmierung, die individuell erweitert und angepasst werden kann. ●